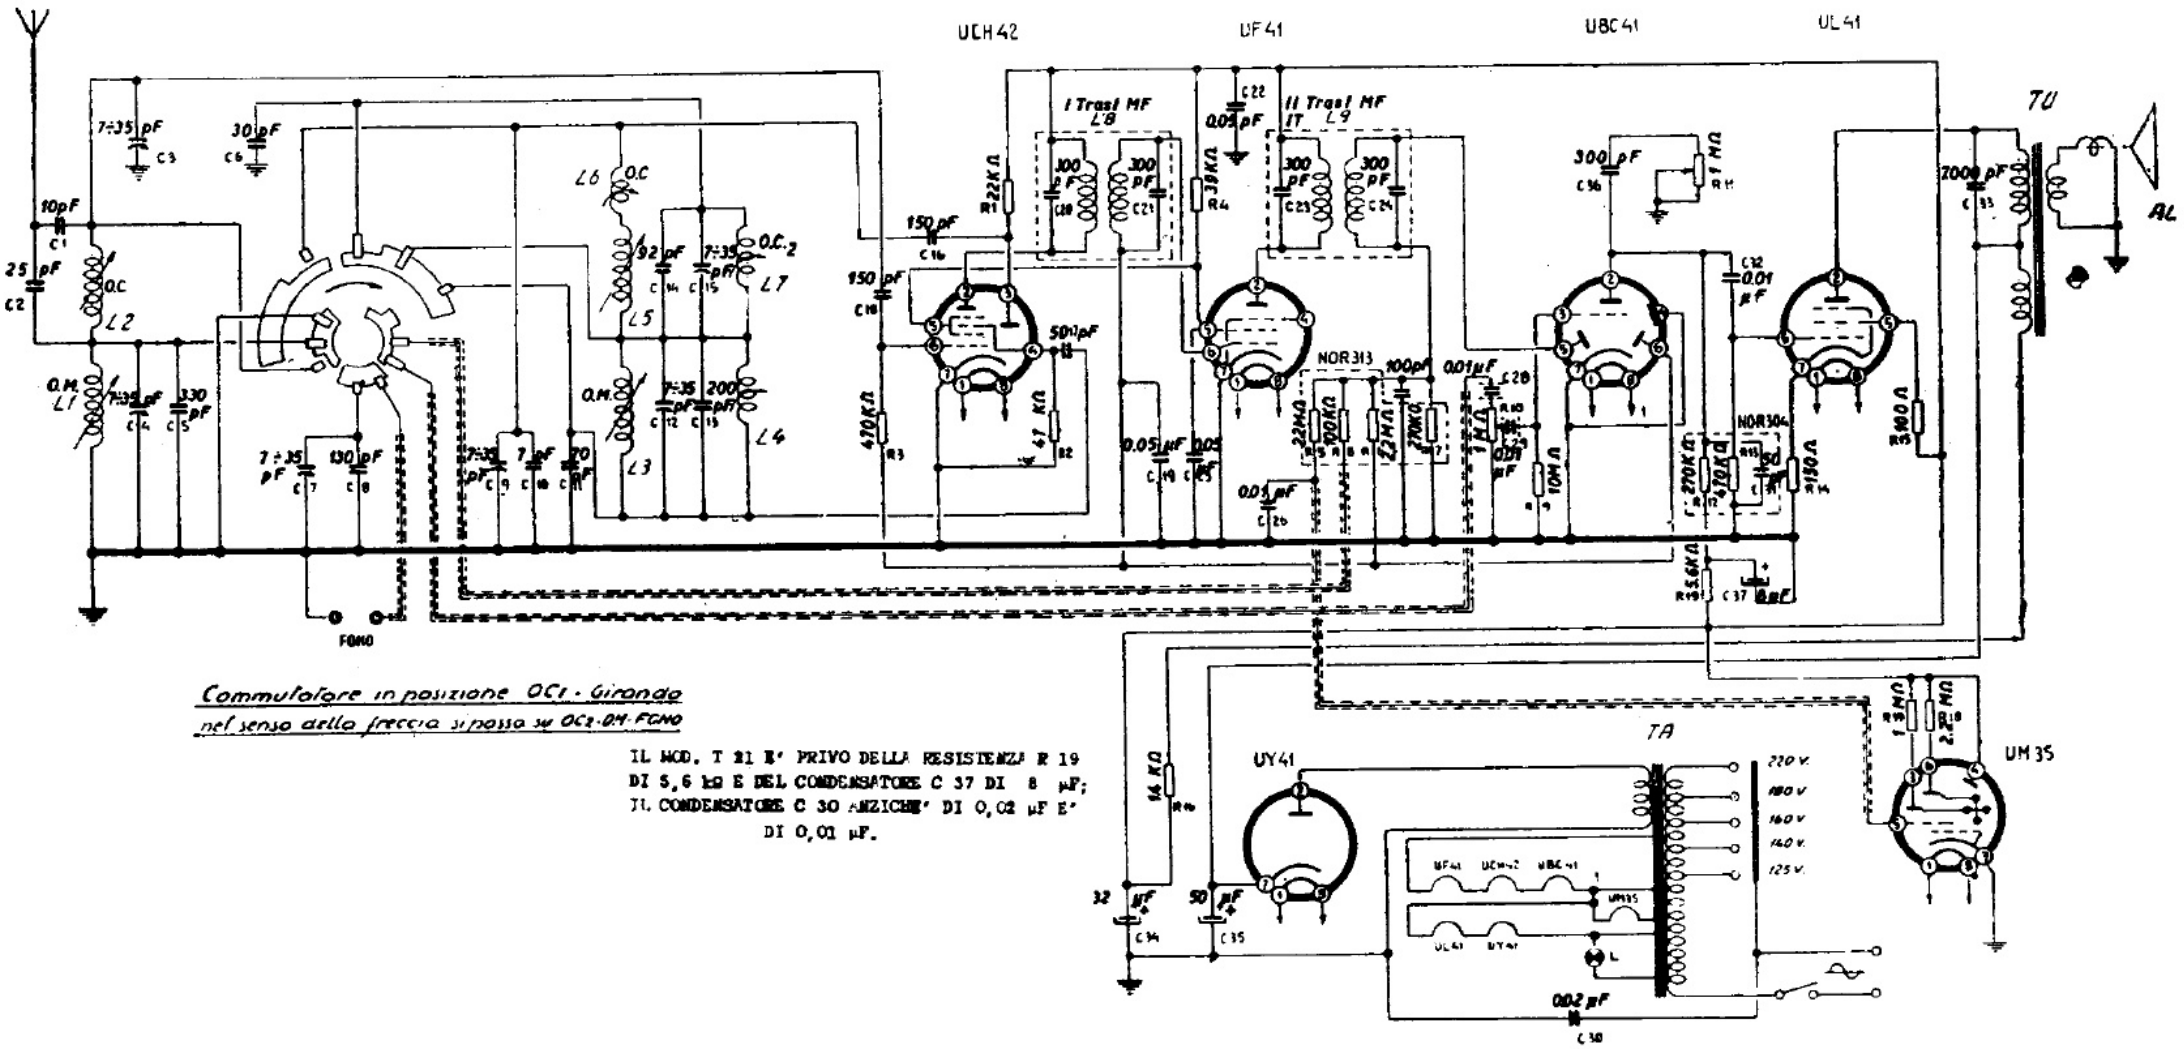

IL MOD. T 21 E' PRIVO DELLA RESISTENZA R 19 DI 5,6 kΩ E DEL CONDENSATORE C 37 DI 8 μF; IL CONDENSATORE C 30 ANZICHE' DI 0,02 μF E' DI 0,01 μF.

TELEFUNKEN (COMPAGNIA RADIORICEVITORI) - Modd. T 32/B e T 21. Media frequenza 468 kc/s. Gamme di ricezione 3: OM: 185-580 m; OC1 16-35 m; OC2: 35-78 m. Tens. anodica al primo condensatore elettrolitico 173 V, al secondo 130 V. Potenza d'uscita con 10 per cento di distorsione watt 1,9. Consumo 33 watt.